

Республика Казахстан

Индивидуальный предприниматель Айтуганов К.Н.

Государственная лицензия 08-ГСЛ №04-01395 от 28 апреля 2009года

Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

Регистрационный лист от 28 апреля 2009г.

Сметная документация

Объект: Текущий ремонт санитарного узла и пандуса для маломобильных групп населения здания КТУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай

Заказчик: КТУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай

Г.Аягоз область Абай
2024 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Текущий ремонт санитарного узла и пандуса для маломобильных групп населения здания КГУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай" находится в регионе - Область Абай Жарминский район

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
 - Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
 - Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2023);
 - Общие положения по применению единичных сметных цен на строительство-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
 - Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
 - Сборники единичных сметных цен на строительство-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2023);
 - Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
 - Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022);
 - Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2023);
 - Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
 - Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
 - Справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
 - Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
 - Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
 - Перечень материалов, изделий и конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям.
- Приняты затраты:
- на организацию и управление строительство-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - %.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительство-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Утверждаю: _____
Директор КТУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая"
отдела образования Жарминского района
управления образования области Абай Бейсембаева М.Е.

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Заместитель директора по хозяйственной части: Саманов З.А.

Дворник: Джуккебаев Д.

Сметчик: Айтуганов К.Н.

Составили настоящий акт на: Текущий ремонт санитарного урала и пандуса здания КТУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай. В ходе визуального осмотра и замеров комиссия пришла к выводу: Выполнить следующие виды ремонтно-строительных работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

1	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	8
2	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.	м2 облицовки	15,4
3	Разборка перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	0,5
4	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
5	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
6	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	1,48
7	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм	1 м2	1,48
8	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене	м2	2,1
9	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	2,1
10	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	13,9
11	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	14,595
12	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	8
13	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая	1 м2	8
14	Размеры 600х600х9,5мм	м2	8
14	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	8
15	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатурка СТ РК 1168-2006	1 кг	32,9
16	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена	м2	13,2
	штукатуренная раствором из сухих смесей		

17	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатурка СТ ПК 1168-2006	1 кг	36,2
18	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок	м2	8
19	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	13,2
20	Краска водоэмульсионная СТ ПК ГОСТ Р 52020-2007	1 т	0,02
21	Установка унитаза с баком	комплект	1
22	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	1 комплект	1
23	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1
24	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN110 мм	1 шт.	1
25	Установка раковины	комплект	1
26	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	1 шт.	1
27	Пьедестал для умывальника	1 шт.	1
28	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	1 шт.	1
29	Установка смесителя	шт.	1
30	Смеситель для умывальника	1 шт.	1
31	Покладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	2
32	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2
33	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	1 шт.	1
34	Покладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12
35	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2
36	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4
37	Резиновая канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1
38	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм	1 м	2
39	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	1 м	12
40	Покладка трубопроводов водоотведения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	18



Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: КГУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме 1 917,551 тыс тенге

в том числе: тыс тенге

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость 205,452 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт санитарного узла и пандуса для маломобильных групп населения здания КГУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Текущий ремонт санитарного узла и пандуса здания КГУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай	1 454,630			1 454,630
	2-01	Итого по главе 2	1 454,630			1 454,630
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

Наименование стройки: Текущий ремонт санитарного узла и пандуса для маломобильных групп населения здания КТУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абай" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай

Заказ 36
Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Текущий ремонт санитарного узла и пандуса здания КТУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абай" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1 454,630 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,111 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата 283,728 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01-01	Текущий ремонт санитарного узла и пандуса здания КТУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абай" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай	1 454,630			1 454,630	0,111	283,728	
		Итого по разделу:	1 454,630			1 454,630	0,111	283,728	
		Всего:	1 454,630	0,000	0,000	1 454,630	0,111	283,728	0,000

Индивидуальный предприниматель

Айтуганов К.Н.



Наименование стройки: Текущий ремонт санитарного узла и пандуса для маломобильных групп населения здания КГУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай

Форма 4
Заказ 36

Наименование объекта: Текущий ремонт санитарного узла и пандуса здания КГУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай

**Локальная смета № 2-01-00-01-01
(Локальный сметный расчет)**

на Текущий ремонт санитарного узла и пандуса здания КГУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	1454,630	Тыс. тенге
Средства на оплату труда	283,729	Тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,111	Тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 454 630
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			1 454 630
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 454 630
1	1207-0101-0207 Клпим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	8	2039	16 312
2	1213-0103-0105 Клпим = 1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	15,4	1740	26 796
3	1205-0101-0301 Клпим = 1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	0,5	7831	3 916

Заказ 36 Локальная смета № 2-01-00-01-01

1	2	3	4	5	6	7
4	1206-0101-0901 Клим = 1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2179	2 179
5	1206-0101-0101 Клим = 1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2008	2 008
6	6108-0102-0101 Клим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	1,48	12216	18 080
6.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1,48	0	0
7	223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,48	32337	47 859
8	6108-0201-0101 Клим = 1,12	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	2,1	7863	16 512
8.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	2,1	0	0
8.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
9	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	2,1	23976	50 350
10	6112-0102-0203 Клим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	13,9	8551	118 859
10.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	14,178	2546	36 097
11	232-201-0101 КоБ=1,05	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	14,595	2546	37 159

1	2	3	4	5	6	7
12	6109-0306-0105 Клпим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м2	8	6628	53 024
12.1	261-201-0506	неучтенные ресурсы				
13	231-302-0105	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	1 м2	8	4179	33 432
14	6112-0301-0302 Клпим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	8	3117	24 936
14.1	232-501-0301	неучтенные ресурсы				
15	232-503-0601	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатурка СТ РК 1168-2006	1 кг	32,9	268	8 817
16	6112-0301-0201 Клпим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	13,2	1406	18 559
16.1	232-501-0301	неучтенные ресурсы				
17	232-503-0601	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатурка СТ РК 1168-2006	1 кг	36,2	268	9 702
18	6112-0302-0102 Клпим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	8	837	6 696
18.1	236-202-0301	неучтенные ресурсы				
19	6112-0302-0101 Клпим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	13,2	752	9 926

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
19.1	236-202-0301	Краска водоземulsionная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,006864	199032	1 366
20	236-202-0301	Краска водоземulsionная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1 т	0,02	199032	3 981
21	6115-0102-0102 Клим = 1,06	Установка унитаза с бачком	комплект	1	17485	17 485
		неучтенные ресурсы				
21.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1	0	0
21.2	261-301-0510	Бачки смывные чугунные	комплект	1	0	0
22	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	1 комплект	1	36171	36 171
23	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14807	14 807
24	244-201-1501	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN110 мм	1 шт.	1	2763	2 763
25	6115-0103-0204 Клим = 1,06	Установка раковины	комплект	1	6045	6 045
		неучтенные ресурсы				
25.1	244-101-0100	Умывальник без pedestal полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	шт.	1	0	0
25.2	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815
26	244-101-0104	Умывальник без pedestal полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	1 шт.	1	21725	21 725
27	244-104-0101	Pьедестал для умывальника	1 шт.	1	9054	9 054

Заказ 36 Локальная смета № 2-01-00-01-01

1	2	3	4	5	6	7
28	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	1 шт.	1	815	815
29	6115-0104-0201 Клпим = 1,06	Установка смесителя	шт.	1	4251	4 251
неучтенные ресурсы						
29.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	0	0
30	244-104-0409	Смеситель для умывальника одноркооточный/двухрукооточный с изогнутым изливом набоортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	1	9414	9 414
31	6114-0103-0101 Клпим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	2	3643	7 286
неучтенные ресурсы						
31.1	261-301-0176	Трубы полистиленовые канализационные	м	1,996	0	0
31.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
31.3	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
32	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	106	212
33	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	1	176	176
34	6114-0103-0102 Клпим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12	3498	41 976
неучтенные ресурсы						
34.1	261-301-0176	Трубы полистиленовые канализационные	м	11,976	0	0
34.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
34.3	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
35	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	277	554
36	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	382	1 528
37	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	653	653
38	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	2	307	614
39	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	1 м	12	1496	17 952
40	6114-0103-0301 Клпим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	18	6311	113 598
		неучтенные ресурсы				
40.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	17,82	0	0
40.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
41	241-205-0102	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20х1,9; PN 10	1 м	18	378	6 804
42	261-301-0352	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	1 шт.	12	120	1 440
43	6115-0104-0301 Клпим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	10	1695	16 950
		неучтенные ресурсы				
43.1	261-301-0508	Гарнитура туалетная	шт.	10	0	0
44	291-000-0010 (кпл)	Поручень откидной для унитаза	1 шт	1	81542	81 542

1	2	3	4	5	6	7
45	291-000-0011 (кпл)	Поручень для раковины	1 шт	1	59763	59 763
46	291-000-0012 (кпл)	Поручень промежуточный между унитазом и раковиной	1 шт	1	17180	17 180
47	291-000-0013 (кпл)	Вешалка/крючок	1 шт	1	5575	5 575
48	291-000-0014 (кпл)	Ведро для мусора	1 шт	1	13256	13 256
49	291-000-0015 (кпл)	Набор аксессуаров для санузла (Мыльница, стакан для зубных щеток, бумагодержатель, полотенцедержатель, вешалка)	1 комплект	1	21057	21 057
50	6124-0103-2101 Клпим = 1,09	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	6596	13 192
51	291-000-0016 (кпл)	Кнопка вызова персонала с приемником и тактильной табличкой	1 шт	2	14000	28 000
52	1220-0702-0302 Клпим = 1,12	Указатели дополнительной информации (таблички). Установка	шт.	10	1527	15 270
53	291-000-0017 (кпл)	Тактильные пиктограммы	1 шт	10	2800	28 000
54	1209-0101-1101 Клпим = 1,09	Пандус металлический. Ремонт	м	24	1235	29 640
55	6109-0308-0402 Клпим = 1,06	Покрyтия из плиток тактильных на клее	м2	10,8	3231	34 895
неучтенные ресурсы						
55.1	261-201-0503	Плитки поливинилхлоридные пресованные для полов ГОСТ 16475-81	м2	11,016	7393	81 441

Наименование стройки: Текущий ремонт санитарного узла и пандуса для маломобильных групп населения здания КГУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01-01

Текущий ремонт санитарного узла и пандуса здания КГУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай
Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. 3П маш.		
1	2	3	4	5	6	7	

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих						
2	Средневзвешенный разряд работы						
				110			
				7,5			

Итого ФОТ

569 362

Машины и механизмы

1	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин					
			маш.-ч	0,4552064		185	84
2	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин					
			маш.-ч	0,3433022		36	12
3	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные					
			маш.-ч	1,03032		71	73

Заказ 36 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01-01

1	2	3	4	5	6	7
4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,095702	8478 2757	811 264
5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3,850344	92	354
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,62515912	8409 2757	5 257 1 724
7	343-102-0301	Электролиткорез	маш.-ч	0,242528	88	21
8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,98839312	22	44
9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1484	17	3
10	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,16261056	26	4
11	343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,672	95	64
12	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,191186	83	16
13	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,074624	158	12

Итого по машинам и механизмам

9,87977540

6 756
1 987

Материалы

Заказ 36 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01-01

1	2	3	4	5	6	7
1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,02016	25453	513
2	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,002205	29273	65
3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0001	624577	62
4	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00168	122783	206
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00012	954056	114
6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,0235	1186	1 214
7	217-108-0101	Газод ГООТ 283-75 строительный	кг	0,08673	861	75
8	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,21716	224	49
9	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,22386	36	8
10	217-701-0107	Карбонунд	кг	0,108	559	60
11	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,033	426	14
12	218-103-0201	Ветошь	кг	0,568	1103	627
13	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,066	4057	268
14	218-103-0208	Каболка	т	0,0001	423648	42
15	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00912	1192498	10 876
16	223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,48	32337	47 859
17	223-201-0302	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	2,1	23976	50 350
18	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	1,0508	121	127
19	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,031672	259	8
20	223-503-0504	Лента бутиловая	м	5,1356	89	457

Заказ 36 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01-01

1	2	3	4	5	6	7
21	231-302-0105	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	м2	8	4179	33 432
22	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	28,773	2546	73 256
23	232-501-0301	Смесь сухая шпательная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	69,2708	76	5 265
24	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	55,6	85	4 726
25	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	61,2	192	11 750
26	232-503-0601	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	69,1	268	18 519
27	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	5,56	253	1 407
28	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6	177	1 062
29	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	5,616	593	3 330
30	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,2688	4361	9 894
31	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,0226	2117	48
32	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31625	9
33	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,4504	326	2 429
34	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,023	750	17
35	236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,031424	199032	6 255
36	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,056	790	44
37	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоснабжения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	2	307	614
38	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоснабжения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	12	1496	17 952

Заказ 36 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01-01

1	2	3	4	5	6	7
39	241-205-0102	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20х1,9; PN 10	м	18	378	6 804
40	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	106	212
41	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	382	1 528
42	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	277	554
43	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
44	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653	653
45	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R односторонняя (клипса) диаметром 20 мм	шт.	17,28	5	86
46	244-101-0100	Умывальник без преддверия полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	шт.	1		
47	244-101-0104	Умывальник без преддверия полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	шт.	1	21725	21 725
48	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1	36171	36 171
49	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807	14 807
50	244-104-0101	Преддверие для умывальника	шт.	1	9054	9 054
51	244-104-0409	Смеситель для умывальника одноруководный/двухруководный с изогнутым изливом наоборный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	9414	9 414
52	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23288-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	815	1 630
53	244-201-1501	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN 110 мм	шт.	1	2763	2 763

Заказ 36 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01-01

1	2	3	4	5	6	7
54	247-102-3905	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WТ068С NW LED18 L600, линейный, 600мм, мощность 16,5Вт, 1800лм, IP66, без пульсации, 4000К	шт.	1	13464	13 464
55	247-212-0701	Выключатель скрытой установки Inspira, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	1	817	817
56	247-214-0118	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	839	839
57	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1,48		
58	261-104-0121	Блоки дверные	м2	2,1		
59	261-105-0618	Замаска защитная	кг	0,4	472	189
60	261-105-0635	Клей фенополивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	1549022	124
61	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект			
62	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1648	132
63	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,40374		
64	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,1	116	128
65	261-201-0503	Плитки поливинилхлоридные прессованные для полов ГОСТ 16475-81	м2	11,016	7393	81 441
66	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	8,16		
67	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,53	398	211
68	261-301-0176	Трубы полипропиленовые канализационные	м	13,972		
69	261-301-0191	Трубы полимерные	м	17,82		
70	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		708	
71	261-301-0352	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт.	12	120	1 440
72	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.			
73	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	1		
74	261-301-0508	Гарнитура туалетная	шт.	10		
75	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1		

Заказ 36 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01-01

1	2	3	4	5	6	7
76	261-301-0510	Бачки смывные чугунные	комплект	1		
77	261-303-0105	Светильники с лампами накаливания	шт.	1		
78	261-303-0121	Выключатели, розетки штатные	шт.	2		
79	291-000-0001	Плитка тактильная для инвалидов 30*30см	шт	120	950	114 000
80	291-000-0010	Поручень откидной для унитаза	шт	1	81542	81 542
81	291-000-0011	Поручень для раковины	шт	1	59763	59 763
82	291-000-0012	Поручень промежуточный между унитазом и раковиной	шт	1	17180	17 180
83	291-000-0013	Вешалка/крючок	шт	1	5575	5 575
84	291-000-0014	Ведро для мусора	шт	1	13256	13 256
85	291-000-0015	Набор аксессуаров для санузла (Мыльница, стакан для зубных щеток, бумаждержатель, полотенцедержатель, вешалка)	комплект	1	21057	21 057
86	291-000-0016	Кнопка вызова персонала с приемником и тактильной табличкой	шт	2	14000	28 000
87	291-000-0017	Тактильные пиктограммы	шт	10	2800	28 000

Итого по материалам

875 739

Перевозка грузов

1	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	7,5	97	728
2	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Поручка	т	1,5	1353	2 030

Итого по перевозке грузов

2 758

Заказ 36 Локальная смета № 2-01-00-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ	Наименование: Текущий ремонт санитарного узла и пандуса для маломобильных групп населения здания КГУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай
	Регион: Область Абай Жарминский район
	Текущие цены с 01.01.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Инф - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Козф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1 (стоимость не округлять)
	Оборудование: 1 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 100% (Инф=1,07)
Объект: №2-01	Наименование: Текущий ремонт санитарного узла и пандуса здания КГУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай Индивидуальный предприниматель Айтуганов К.Н.
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01-01 Текущий ремонт санитарного узла и пандуса здания КГУ "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай Дефектный акт	
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
	Козф. на ремонтно-строительные работы КЗТР = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: ИП Айтуганов К.Н.
Раздел №1 Раздел без наименования	

Заказ 36 Локальная смета № 2-01-00-01-01

№ п/п	Показатели	№ п/п	Показатели
	1 Подраздел без наименования		Ресурс удален 314-504-0501
1	1207-0101-0207 8		Ресурс удален 314-102-0101
	Ресурс удален 314-504-0501	11	232-201-0101 13,9 (Коб = 1,05)
2	1213-0103-0105 15,4	12	6109-0306-0105 8
	Ресурс удален 343-401-0201		Ресурс удален 314-504-0501
	Ресурс удален 315-102-0102		Ресурс удален 314-102-0101
	Ресурс удален 314-504-0501	13	231-302-0105 8
3	1205-0101-0301 0,5	14	6112-0301-0302 8
4	1206-0101-0901 1		Ресурс удален 314-504-0501
5	1206-0101-0101 1		Ресурс удален 314-102-0101
	Ресурс удален 314-504-0501	15	232-503-0601 32,9
6	6108-0102-0101 1,48	16	6112-0301-0201 13,2
	Ресурс удален 314-504-0501		Ресурс удален 314-504-0501
7	223-102-0301 1,48		Ресурс удален 314-102-0101
8	6108-0201-0101 2,1	17	232-503-0601 36,2
	Ресурс удален 314-102-0101	18	6112-0302-0102 8
	Ресурс удален 314-101-0103		Ресурс удален 314-504-0501
9	223-201-0302 2,1	19	6112-0302-0101 13,2
10	6112-0102-0203 13,9		Ресурс удален 314-504-0501

Заказ 36 Локальная смета № 2-01-00-01-01

№ п/п	Показатели
20	236-202-0301 0,02
21	6115-0102-0102 Установка унитаза с бачком 1
	Ресурс удален 314-504-0501
	Ресурс удален 261-301-0263
	Ресурс удален 214-209-1001
22	244-101-0304 1
23	244-101-0601 1
24	244-201-1501 Патрубки подключения из гофрированной трубы DN110 мм 1
25	6115-0103-0204 1
	Ресурс удален 314-504-0501
26	244-101-0104 1
27	244-104-0101 1
28	244-104-0603 1
29	6115-0104-0201 1
30	244-104-0409 1
31	6114-0103-0101 2
	Ресурс удален 314-102-0101
	Ресурс удален 314-101-0103
32	241-208-3601 2


№ п/п	Показатели
33	241-210-1102 1
34	6114-0103-0102 12
	Ресурс удален 314-102-0101
	Ресурс удален 314-101-0103
35	241-209-2406 2
36	241-208-3603 4
37	241-220-0204 1
38	241-203-0101 2
39	241-203-0107 12
40	6114-0103-0301 18
	Ресурс удален 314-102-0101
41	241-205-0102 18
42	261-301-0352 12 C=120
43	6115-0104-0301 10
44	291-000-0010 (кпл) Поручень откидной для унитаза 1 шт 1 81542
45	291-000-0011 (кпл) Поручень для раковины 1 шт 1 59763
46	291-000-0012 (кпл) Поручень промежуточный между унитазом и раковиной 1 шт 1 17180
47	291-000-0013 (кпл) Вешалка/крючок 1 шт 1 5575
48	291-000-0014 (кпл) Ведро для мусора 1 шт 1 13256

Заказ 36 Показальная смета № 2-01-00-01-01

№ п/п	Показатели
49	291-000-0015 (кпл) Набор аксессуаров для санузла (Мыльница, стакан для зубных щеток, бумажодержатель, полотенцедержатель, вешалка) 1 комплект 1 21057
50	6124-0103-2101 2 Ресурс удален 314-102-0101
51	291-000-0016 (кпл) Кнопка вызова персонала с приемником и тактильной табличкой 1 шт 2 14000
52	1220-0702-0302 Указатели дополнительной информации (таблички). Установка 10 Ресурс удален 251-101-0100
53	291-000-0017 (кпл) Тактильные пиктограммы 1 шт 10 2800
54	1209-0101-1101 Пандус металлический. Ремонт 24 Ресурс удален 314-504-0501
55	6109-0308-0402 Покрyтия из плиток тактильных на клеe 10,8
56	291-000-0001 (кпл) Плитка тактильная для инвалидов 30*30см 1 шт 120 950
57	1217-0101-2101 1 Ресурс удален 314-504-0501
58	247-102-3905 1
59	1217-0101-2201 2
60	247-214-0118 1
61	247-212-0701 1
62	414-104-0601 1,5
63	412-101-0105 1,5 (Коб = 5)



Поручень откидной, из нержавеющей стали

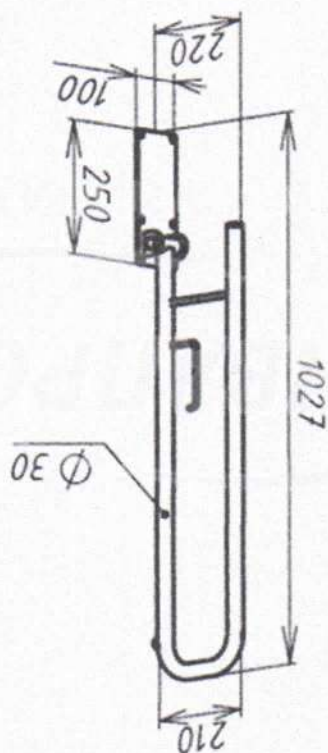

все размеры в миллиметрах (мм)

Производитель	Инвапром
Код товара	299890
Артикул	ПО-06.01.840.100.250.H
Изделие	поручень
Установка	настенная
Цвет	белый
Материал	нержавеющая сталь
Страна	Россия
Стилизация дизайна	стандарт
Высота см	25
Ширина см	16
Глубина см	102.7


81 542 Т


Поручень для раковины, из нержавеющей стали

Производитель	Инвапром
Код товара	299881
Артикул	ИП-05.01.800.595.847
Изделие	поручень
Установка	настенная
Цвет	белый
Материал	нержавеющая сталь
Страна	Россия
Стандарт	стандарт
Высота см	84.7
Ширина см	80
Глубина см	59.5

59 763 ₴

все размеры в миллиметрах (мм)
ИП-05.01.800.595.847

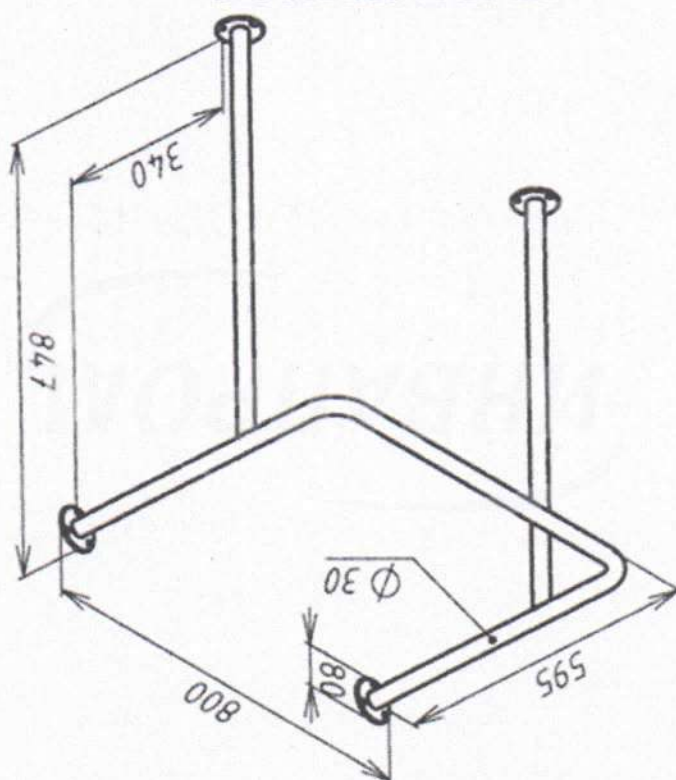

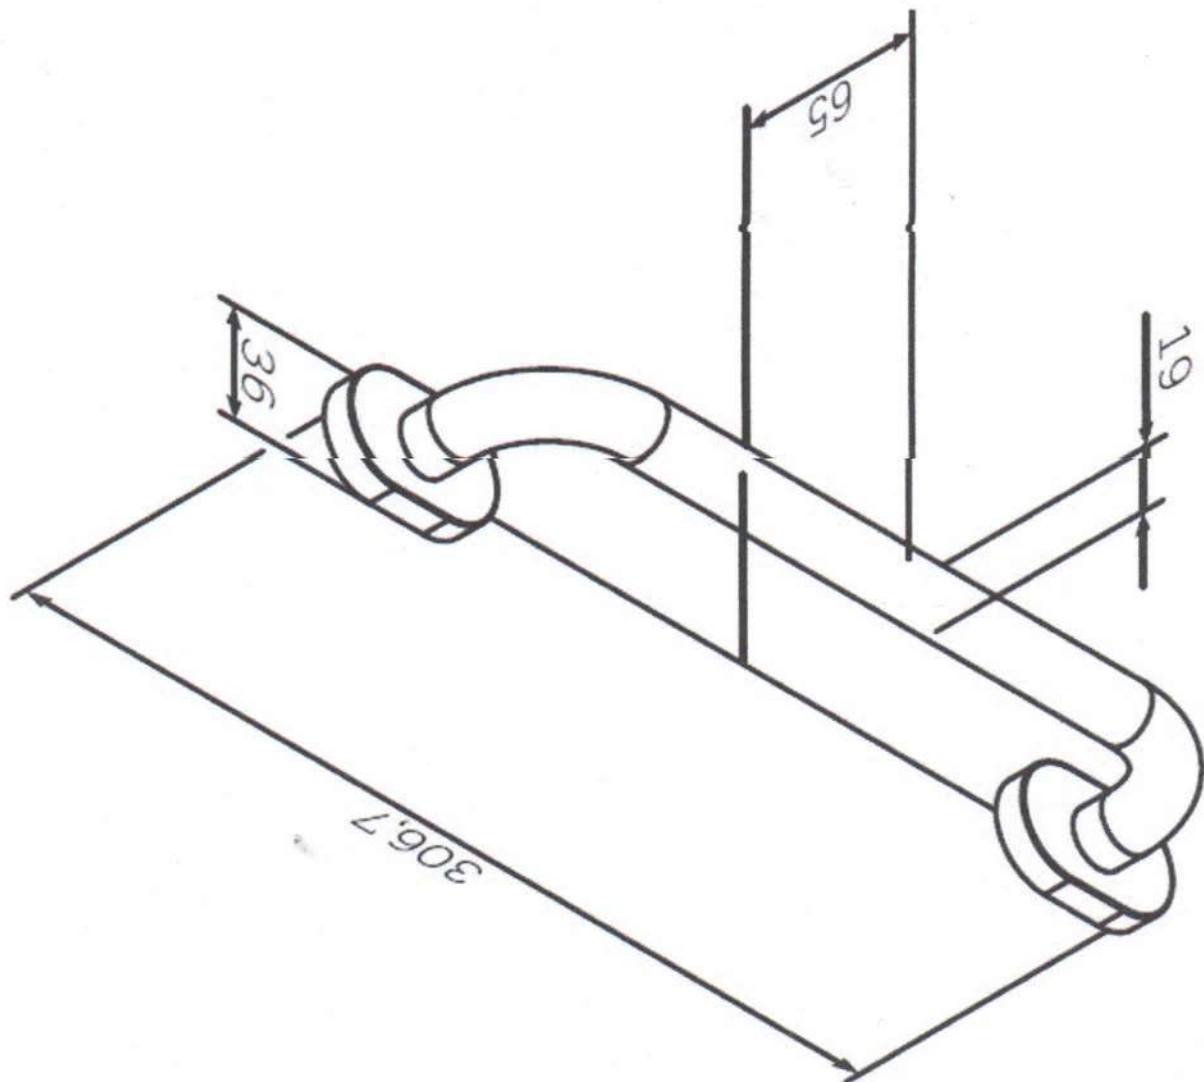

Изделие	поручень
Установка	настенная
Цвет	хром
Материал	стальная металл
Форма	крытая
Гарантия	5 лет
Стилистика дизайна	стандарт
Высота см	3.6
Ширина см	30.67
Глубина см	6.5
Метод крепления	шпиль

17 180 ₴

5 575 ₴

Производитель	Fixsen
Комплекция	Kvadro
Код товара	260003
Артикул	FX-61305C
Материал	вешалка/крючок
Установка	настенная
Цвет	хром
Высота см	5
Ширина см	10
Глубина см	7
Метод крепления	шурупы



Ведро для мусора Berges 12 л, с педалью, микролифт, хром, 121008

Артикул	121008
Изделие	мусорное ведро
Установка	напольная
Цвет	хром
Материал	нержавеющая сталь, пластик
Высота см	35,5
Ширина см	25
Глубина см	29,3
Объем л	12

13 256 ₴



Набор аксессуаров для санузла

Артикул	BM9639
Издание	набор аксессуаров
Установка	настенная
Цвет	черный
Материал	стекло, сплав металлов
Форма	круглая
Метод крепления	шпурты

21 057 ₴



2 800 Т/штука

Продавец ТАКТИЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ПРОЧЕЕ В ПАВЛОДАРЕ

Был online: сегодня

размеры 100*100, 150*150, 200*200, 300*300

Характеристики и описание
Тактильные пиктограммы(табличка с рельефным изображением) ПВХ или Композит



Тактильные таблички

3 200 ₸

Характеристики и описание

Таблички со шрифтом Брайля различного размера. При изготовлении табличек со шрифтом Брайля, используется желтый акрил толщиной 3 мм, а также АБС пластик, толщиной 1,5 мм. Все таблички комплектуются двусторонним скотчем.



Кнопка вызова персонала (табличка композит 150*200мм, кнопка и приемник 14 000 ₸)

Тактильная плитка ПВХ

Тактильная плитка ПВХ

Наша компания занимается собственным производством тактильных плиток
Материал: ПВХ, основание 2 мм
Тип тактильного указателя: конус, диагональ, полоса
Высота тактильного индикатора 5 мм
Цвет в наличии: желтый
Размер: 300x300
Цена 950т/штука

